

PGF31G2



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709327163



Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	1
Zoner i alt	1

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 494x292 mm

Tekniske egenskaber

UR

Central - Gas - UR - 5.0 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning ledningslængde 120 cm

Stik

Nej

Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20


Gastilslutning

Cylinderformet

Andre gasdyser medfølger

G30 GPL-gas, G110 Bygas

Gastilslutning normering (W) 5000 W

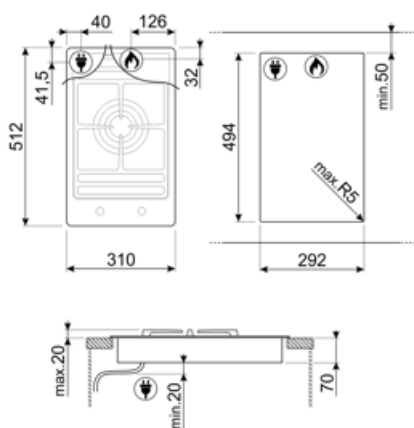

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gaskogeplader mokkasupport



LGPGF-1

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF



Symbols glossary



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening