

PGF31G2



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Semifilo |
| Dimensión | 30 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709327163 |



Estética



| | |
|----------------------------|------------------------|
| Estética | Clásica |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Quemadores | Estándar |
| Material de los quemadores | Aluminio |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 2 |
| Color mandos | Efecto inox |
| Logo | Serigrafiado |
| Color de la serigrafía | Negro |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 1 |
| Número total de zonas de cocción | 1 |

Opciones

| | |
|----------------|------------|
| Hueco estándar | 494x292 mm |
|----------------|------------|

Características técnicas

UR

Central - Gas - URP - 5.0 kW

Sistema de válvulas de seguridad **Sí**

Conexión automática **Sí**

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok **1**

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica **1 W**

Tensión (V) **220-240 V**

Tipo de cable eléctrico **Monofase**

Frecuencia (Hz) **50/60 Hz**

Largo del cable de alimentación **120 cm**

Enchufe **No**


Conexión de gas

Tipo de gas **G20 gas natural**

Conexión de gas **Cilindrico**

Otros inyectores de gas incluidos **G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas ciudad**

Datos nominales de conexión gas **5000 W**

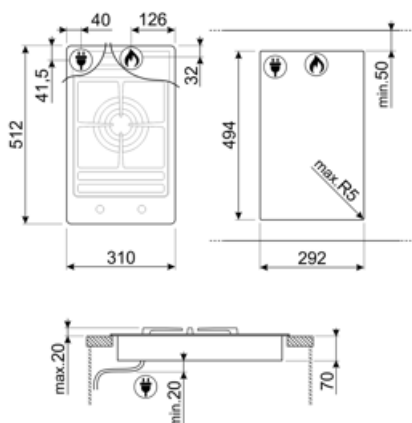

Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



UR Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control