

PGF31G2



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifijo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709327163



Estética



Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Estándar
Material de los quemadores	Aluminio
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	1
Número total de zonas de cocción	1

Opciones

Hueco estándar	494x292 mm
----------------	------------

Características técnicas

UR

Central - Gas - URP - 5.0 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

Equipo accesorios incluidos


Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Líquido GPL, G110 Gas ciudad
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	5000 W

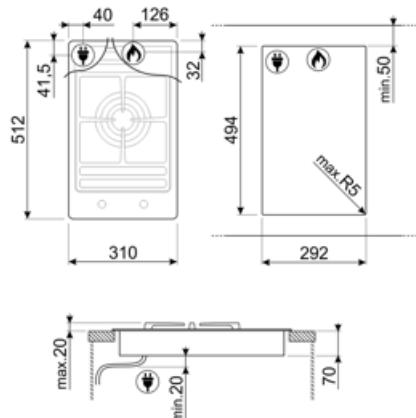

Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



GRM

Soporte para cafetera Moka



LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.