

PGF31G2



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709327163



Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Tavallinen
Polttimien materiaali	Alumiini
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	1
Keittoalueita yhteensä	1

Vaihtoehdot

Työtason profiili	494x292 mm
-------------------	------------

Tekniset ominaisuudet

UR

Keskellä - Kaasu - URP - 5.0 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W
Jännite (V) 220-240 V
Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu, G110 kaupunkikaasu
Kaasun tehotaso 5000 W

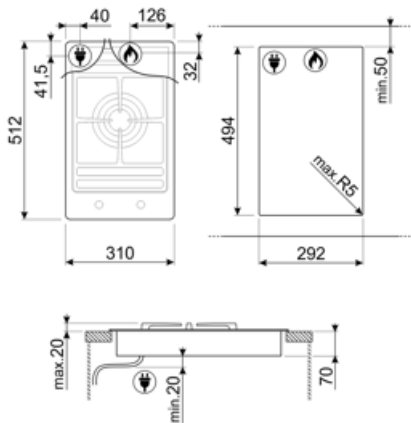

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta







LGPGF-1

Alumiininen liitännätaliuska PGF:lle



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |