

# PGF31G2



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil:  
30 cm  
gáz  
gáz  
8017709327163



## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlési beállítás típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlők száma  
Vezérlőelemek színe  
Grafika színe

Classica  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Öntöttvas  
Szabvány  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Előlnézet  
2  
Acél effektus  
Fekete

## Program/Funkciók

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gázfűző zónák száma      | 1 |
| Fűzőzónák száma összesen | 1 |

## Opciók

Munkalap kivágás 494x292 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Központi - Gáz – UR - 5.0 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

## Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W  
Feszültség (V) 220-240 V  
Elektromos kábel típusa Egyfázisú  
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm  
Terminal box No  
Dugó No

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz  
Gas connection Cilindrical

Egyéb gázfűtőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz,  
G110 Városi gáz  
Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 5000 W

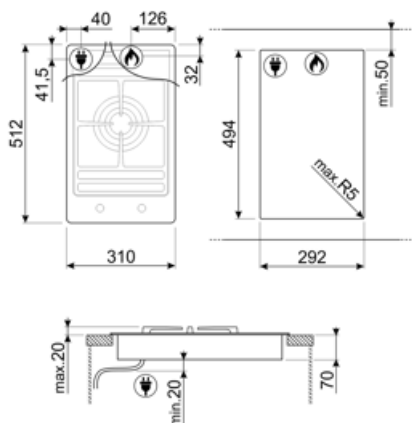

## Compatible Accessories

### 6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



### GRW

Woktartó



### WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



### GRM

Kávéfőzőgép támogatás



### LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



---

## Symbols glossary

---



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék  
beszerelése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a  
maximális stabilitásért és szilárdságért.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5  
kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok