

## PGF31G2



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709327163



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	1
Antall tilberedningssoner	1

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 494x292 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 5.0 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

## Medfølgende tilbehør

Wokholder i støpejern 1

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W  
 Spenning (V) 220-240 V  
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm  
 Støpseltype Nei

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20  
 Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110  
 Måling av gassforbindelse (W) 5000 W

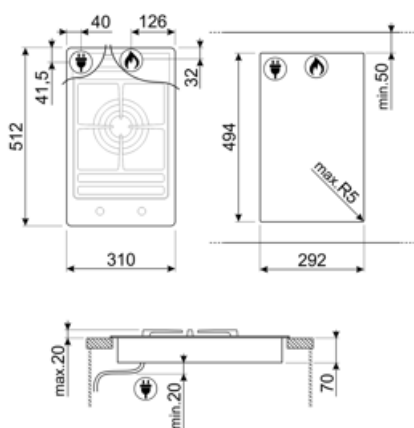

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF  
platetopper



### GRW

Wok support



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### GRM

Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne



### LGPGF-1





Skjøtelist i aluminium for PGF



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm          |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll   |