PGF31G2



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709327163

Estetisk linje

Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Matt
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	1
Antall tilberedningssoner	1

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	494x292 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 5.0 kW

Gassikkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tenning**	Ja

Medfølgende tilbehør


Wokholder i støpejern	1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Type ledning	Enfase	**Støpseltype**	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	**Andre medfølgende dyser**	Flytende gass G30 GPL, Bygass G110
Gasstilkobling	Sylindrisk	**Måling av gassforbindelse (W)**	5000 W

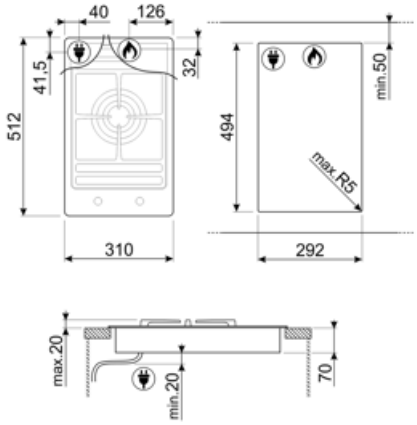

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF platetopper



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gassplatetopper støtterist til Espressokanne

LGPGF-1

Skjøtelist i aluminium for PGF

Symbols glossary



Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.



Bryterknottkontroll