

PGF31G2



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709327163



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	1
Antall tilberedningssoner	1

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 494x292 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 5.0 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning

Enfase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm)

120 cm

Støpseltype

Nei

Gasstilkobling

Gasstype

Naturgass G20

Gasstilkobling


Sylindrisk

Andre medfølgende dyser

Flytende gass G30 GPL,
Bygass G110

Måling av gassforbindelse (W)

5000 W

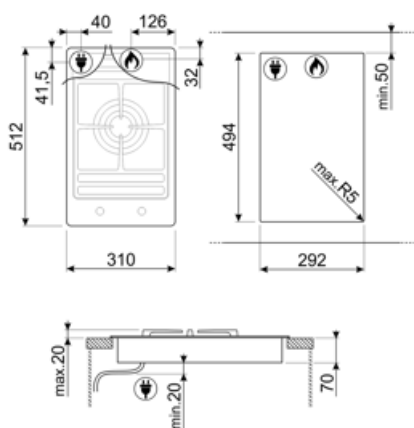

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne







LGPGF-1

Skjøtelist i aluminium for PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll |