

PGF31G2



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709327163



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Sort

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 494x292 mm

Tekniske egenskaper



Midten - Gass - URP - 5.0 kW	
Gassikkerhetsventiler	Ja
Automatisk tenning	Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V
Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL,
Bygass G110
Måling av gassforbindelse (W) 5000 W

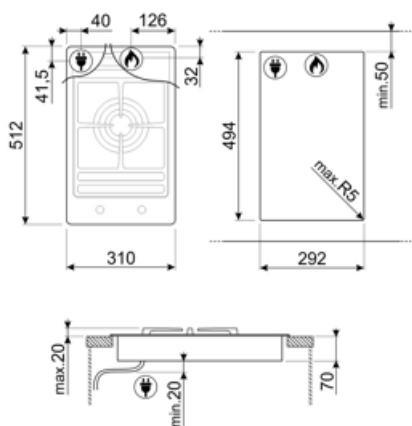

Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne





6MP1PGF
6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

LGPGF-1
Skjøtelist i aluminium for PGF

Symbols glossary (TT)

	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.		Bryterknottkontroll