PGF31G2



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709327163

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Standard
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

Opcje

Standardowe wycięcie	494x292 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 5.0 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Akcesoria w standardzie


Żeliwna podstawka do WOKA	1

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Zamienne dysze do gazu**	G30 GPL Gaz płynny, G110 gaz miejski
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	5000 W

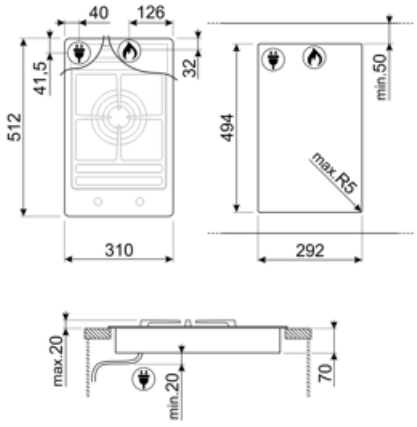

Kompatybilne Akcesoria



6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych

LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF

Słowniczek oznaczeń

 Ultraniski profil

 Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.

 Sterowanie pokrętłami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.