

PGF31G2



Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709327163



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Standard
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokręta
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	2
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	1
Liczba wszystkich stref grzejnych	1

Opcje

Standardowe wycięcie 494x292 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Centralny - Gaz - Ultra szybki - 5.0 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Akcesoria w standardzie

Żeliwna podstawka do WOKA 1

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
Napięcie (V) 220-240 V
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm
Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny, G110 gaz miejski
Moc przyłączeniowa gazu 5000 W

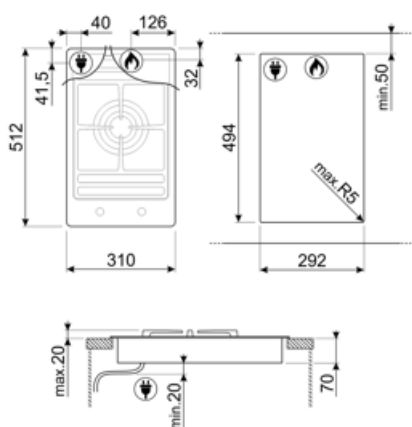

Kompatybilne Akcesoria

6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych







LGPGF-1

Listwa łącząca do płyt PGF



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultraniski profil |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. |  | Sterowanie pokrętlami |