PGF31G2

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709327163

Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	1
Количество зон приготовления	1

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.0 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо ВОК	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Жиклеры для других типов газа в комплекте**	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	5000 Вт

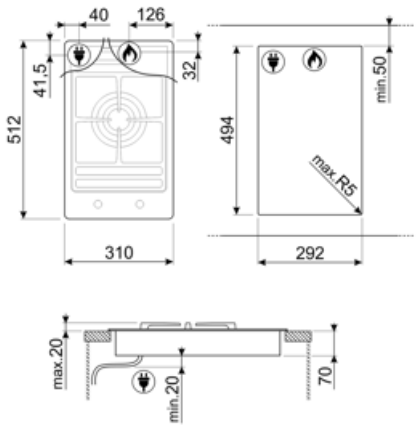

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF

GRW

Решетка ВОК

WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Поворотные перключатели

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.