PGF31G2



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Extra låg profil
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709327163

Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Standard
Material brännare	Aluminium
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	1
Totalt antal zoner	1

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	494x292 mm

Teknisk specifikation

UR

Mitten - Gas - URP - 5.0 kW

Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Medföljande tillbehör


Wokhållare i gjutjärn	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Andra medföljande dysor**	G30 Gasol, G110 Stadsgas
Gasanslutning	Cylindrisk	**Anslutningseffekt**	5000 W

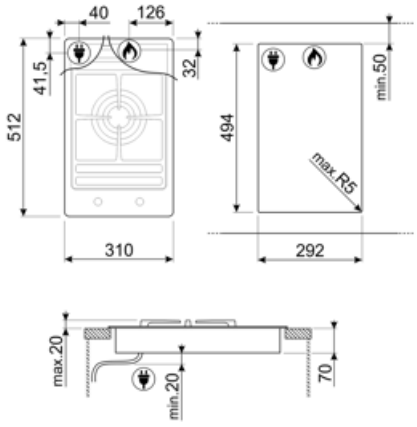

Kompatibela Tillbehör

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



GRW



Wokhållare

WOKGHU



Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

GRM



Espressohållare för mokabryggare

LGPGF-1

Sammanbindningssats i Aulminium för PGF-hällar

Symbols glossary



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kontrollvred