

## PGF31G2



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Extra låg profil  
30 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709327163



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av stål  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Logga  
Färg på markeringar

Classic  
Rostfritt stål  
Sidenmatt  
Rostfritt stål  
Borstad  
Gjutjärn  
Standard  
Aluminium  
Vred  
Front  
2  
Rostfritt stål liknande  
Screentryckt  
Svart

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	1
Totalt antal zoner	1

## Alternativ

Standard inbyggnadsmått	494x292 mm
----------------------------	------------

## Teknisk specifikation

UR

Mitten - Gas - URP - 5.0 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm  
Typ av kontakt Nej

## Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas  
Anslutningseffekt 5000 W

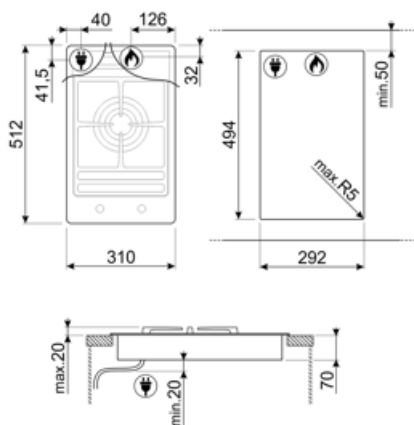

## Kompatibela Tillbehör

### 6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



### GRW

Wokhållare



### WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



### GRM

Espressohållare för mokabryggare



### LGPGF-1





Sammanbindingssats i Aluminium för PGF-hällar



---

## Symbols glossary

---

	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Kontrollvred		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.