

PGF31G2



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
30 cm
Gas
Gashäll
8017709327163



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Standard
Aluminium
Vred
Front
2
Rostfritt stål liknande
Screentryckt
Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	1
Totalt antal zoner	1

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	494x292 mm
----------------------------	------------

Teknisk specifikation

UR

Mitten - Gas - URP - 5.0 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Medföljande tillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande dysor G30 Gasol, G110 Stadsgas
Anslutningseffekt 5000 W

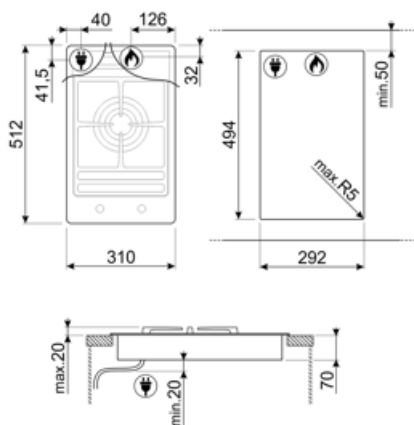

Kompatibela Tillbehör

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



GRW

Wokhållare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



GRM



Espressohållare för mokabryggare



LGPGF-1

Sammanbindningssats i Aluminium för PGF-hällar

Symbols glossary

	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Kontrollvred		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.