

## PGF31G2



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль  
30 cm  
Газ  
Газ  
8017709327163



## Естетика



**Естетика**  
**Колір**  
**Оздоблення**  
**Матеріал**  
**Тип нержавіючої сталі**  
**Решітки**  
**Конфорки**  
**Матеріал конфорок**  
**Тип управління**  
**Розташування перемикачів**  
**Кількість перемикачів**  
**Колір перемикачів**  
**Логотип**  
**Колір серіографії**

Classica  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Нержавіюча сталь  
Матова  
Чавунно-сірий  
Стандартний  
Алюміній  
Перемикачі  
Фронтальне  
2  
Ефект нерж. сталі  
Серіографія  
Чорний

## Програми/ функції

**Кількість газових зон приготування** 1  
**Кількість зон приготування** 1

## Опції

**Стандартный вырез** 494x292 мм

## Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 5.0 кВт

Газ-контроль

Так

Автоматичне  
електрозапалювання

Так

## Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

## Електричне підключення


Номинальна потужність 1 Вт  
Напруга (В) 220-240 В  
Тип електричного кабелю Так, однофазний

Частота струму (Гц) 50/60 Гц  
Довжина електричного кабелю (см) 120 см  
Тип електричної вилки Ні

## Підключення до газу

Тип газу G20 Природний газ  
Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ  
Номинальна потужність газу (кВт) 5000 Вт

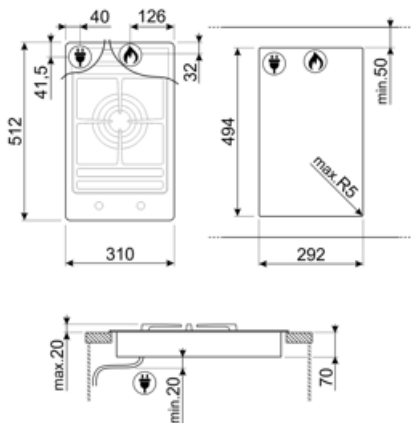

## Compatible Accessories

### 6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



### GRW

Решетка ВОК



### WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.             |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели                                 |