PGF31G2



Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	30 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709327163

Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	2
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Чорний

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	1
Кількість зон приготування	1

Опції

Стандартный вырез	494x292 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 5.0 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Жиклери для інших типів газу в комплекті**	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	5000 Вт

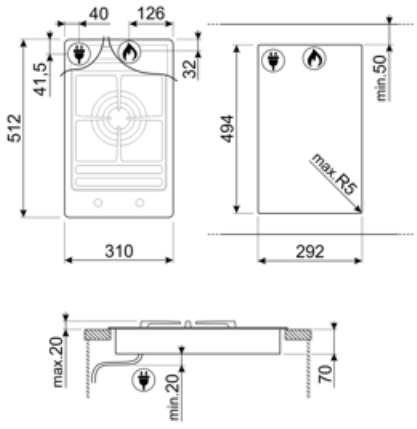

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.