

PGF31G2



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
30 cm
Газ
Газ
8017709327163



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Classica
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Стандартний
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
2
Ефект нерж. сталі
Серіографія
Чорний

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 1
Кількість зон приготування 1

Опції

Стандартный вырез 494x292 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 5.0 кВт

Газ-контроль

Так

Автоматичне
електрозапалювання

Так

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність 1 Вт
Напруга (В) 220-240 В
Тип електричного кабелю Так, однофазний

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного кабелю (см) 120 см
Тип електричної вилки Ні

Підключення до газу

Тип газу G20 Природний газ
Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ
Номинальна потужність газу (кВт) 5000 Вт

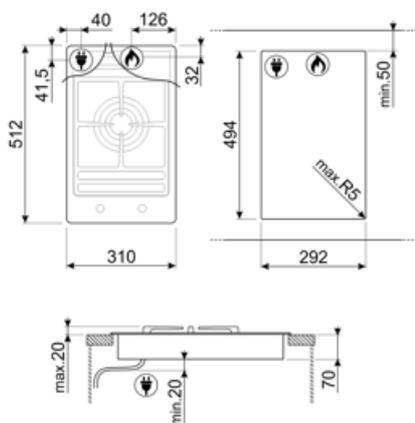

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |