

## PGF32C



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Keramisk kogeplade
EAN-kode	8017709138035



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål/Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Ramme	Ja
Rammefarve	Rustfrit stål
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Præget

## Program / Funktioner

Samlet antal keramiske zoner	2
Effektniveauer	9
Zoner i alt	2

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 494x292 mm

## Tekniske egenskaber



Forrest i midten - Keramisk - enkelt - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Bagest i midten - Keramisk - enkelt - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Restvarmeindikator Ja

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 3000 W  
Nuværende 13 A  
Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm  
Stik Nej

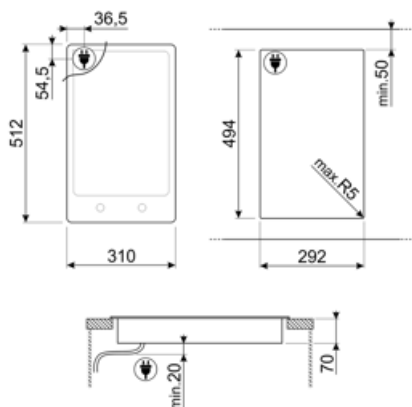

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader



### SCRP

Induction and ceramic hobs and  
teppanyaki scraper

### LGPGF-1





Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.                                   |  | Knapbetjening  |
|  | Glaskeramisk: Kogepladens bund er lavet af glaskeramik. Opvarmning udføres af varmelegemerne Hi-Light. |  | Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren. |