

## PGF32C



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Erittäin matala profiili  
30 cm  
Sähkö  
Keraaminen  
8017709138035



## Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs/musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Kohokuvioitu

## Ohjelma / toiminnot

Keraamisia keittoalueita yhteensä	2
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	2

## Vaihtoehdot

Työtason profiili 494x292 mm

## Tekniset ominaisuudet



Edessä keskellä - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Takana keskellä - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Jälkilämmön ilmaisin Kyllä

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 3000 W  
Virta (A) 13 A  
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz  
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm  
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

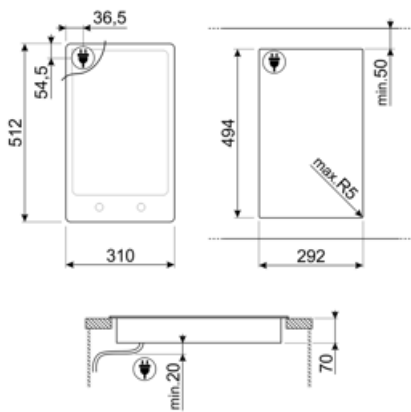

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



### SCRP

Induction and ceramic hobs and  
teppanyaki scraper

### LGPGF-1





Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.   |  | Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeramiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit. |
|  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Nuppien ohjaus   |