

PGF32C



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Erittäin matala profiili
30 cm
Sähkö
Keraaminen
8017709138035



Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs/musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Kohokuvioitu

Ohjelma / toiminnot

Keraamisia keittoalueita yhteensä	2
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	2

Vaihtoehdot

Työtason profiili 494x292 mm

Tekniset ominaisuudet



Edessä keskellä - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Takana keskellä - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Jälkilämmön ilmaisin Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 3000 W
Virta (A) 13 A
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

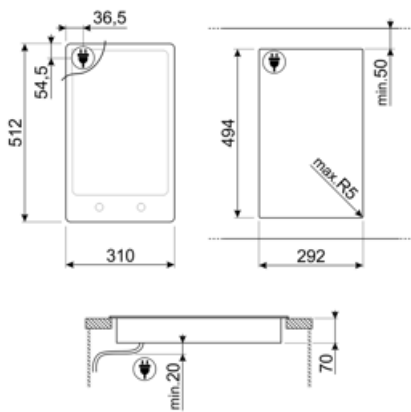

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



SCRP





Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

LGPGF-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Nappien ohjaus |
|  | Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit. |  | Jäännöslämmön ilmaisim: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisim näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |