

PGF32C



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

30 cm

Sähkö

Keraaminen

8017709138035



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Classic

Ruostumaton teräs/musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Kyllä

Ruostumaton teräs

Säätimet

Etuosa

2

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Kohokuvioitu

Ohjelma / toiminnot

Keraamisia keittoalueita yhteensä

2

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

2

Vaihtoehdot

Työtason profiili

494x292 mm

Tekniset ominaisuudet



Edessä keskellä - Keraaminen, yksi - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Takana keskellä - Keraaminen, yksi - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Jälkilämmön ilmaisin Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 3000 W
Virta (A) 13 A
Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Sähköpistokkeen tyyppi Ei

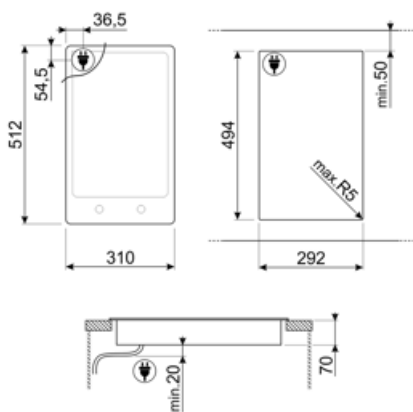

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



SCRP





Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper



LGPGF-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Nappien ohjaus |
|  | Lasikeraamiikka: Tason alusta on valmistettu lasikeraamiikasta. Lämmityksen suorittavat Hi-Light-lämmityselementit. |  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |