PGF32C



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Kerámia
EAN kód	8017709138035

Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél/Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Keret	Igen
Keret színe	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Kiemelt

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma	2
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók

Munkalap kivágás	494x292 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Elülső-közép - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Hátsó-közép - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Maradékhő kijelzés	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3000 W
Áramerősség	13 A
Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	120 cm
Csatlakozódugó	Nem

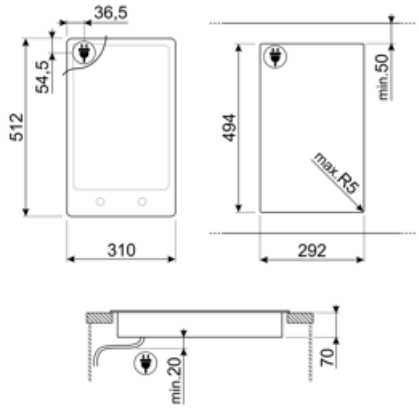

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez

Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Vezérlőgombok