

## PGF32C



Termékcsalád

Beépítés típusa

Méretek

Teljesítmény

Típus

EAN kód

Főzőlap

Ultra alacsony profil

30 cm

Elektromos

Kerámia

8017709138035



## Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Keret

Keret színe

Vezérlés típusa

Vezérlőgomb pozíciója

Vezérlőelemek száma

Vezérlőelemek színe

Logó

Classica

Rozsdamentes acél/Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Igen

Rozsdamentes acél

Vezérlőgombok

Elülső

2

Acél hatás

Kiemelt

## Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma

2

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

2

## Opciók

Munkalap kivágás

494x292 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Elülső-közép - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Hátsó-közép - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Maradékhő kijelzés Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás  
névleges értéke (W) 3000 W  
Áramerősség 13 A  
Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
Tápkábel hossza 120 cm  
Csatlakozódugó Nem

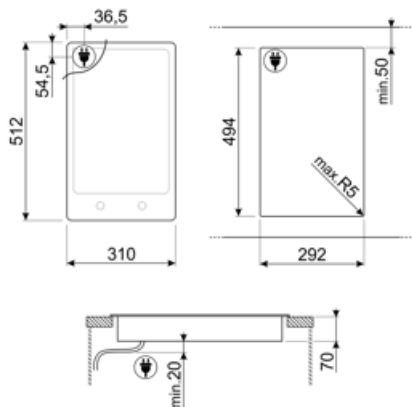

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –  
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

### LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



---

## Symbols glossary

---



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Vezérlőgombok