

PGF32C



Termékcsalád

Beépítés típusa

Méretek

Teljesítmény

Típus

EAN kód

Főzőlap

Ultra alacsony profil

30 cm

Elektromos

Kerámia

8017709138035



Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Keret

Keret színe

Vezérlés típusa

Vezérlőgomb pozíciója

Vezérlőelemek száma

Vezérlőelemek színe

Logó

Classica

Rozsdamentes acél/Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Igen

Rozsdamentes acél

Vezérlőgombok

Elülső

2

Acél hatás

Kiemelt

Program/Funkciók

Kerámia főzőzónák száma

2

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

2

Opciók

Munkalap kivágás

494x292 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Elülső-közép - Kerámia - szimpla - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Hátsó-közép - Kerámia - szimpla - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Maradékhő kijelzés Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 3000 W
Áramerősség 13 A
Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Tápkábel hossza 120 cm
Csatlakozódugó Nem

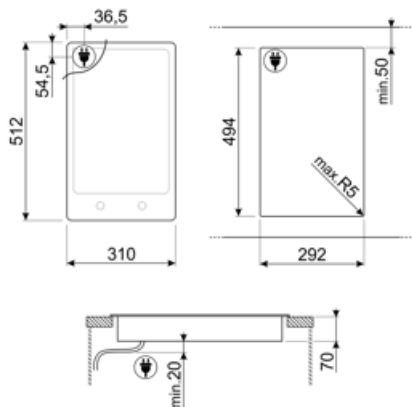

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



SCRP





Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm. |  | Vezérlőgombok |
|  | Üvegkerámia: A főzőlap alapja üvegkerámiából készült. A fűtést a Hi-Light fűtőelemek végzik. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |