

## PGF32C



Produktgruppe  
Type innbygging  
Mål  
Strømtilførsel  
Type  
EAN-kode

Platetopp  
Ultralav profil  
30 cm  
Elektrisk  
Keramisk  
8017709138035



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål/sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Ramme	Ja
Rammefarge	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Preget

## Program / funksjoner

Antall keramiske tilberedningssoner	2
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	2

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 494x292 mm

## Tekniske egenskaper



Midten foran - Keramisk – enkelt - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Midten bak - Keramisk – enkelt - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Restvarmeindikator      Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk  
tilkoblingseffekt (W)      3000 W  
Strøm (A)      13 A  
Spenning (V)      220-240 V

Frekvens (Hz)      50/60 Hz  
Lengde på strømledning  
(cm)      120 cm  
Støpseltype      Nei

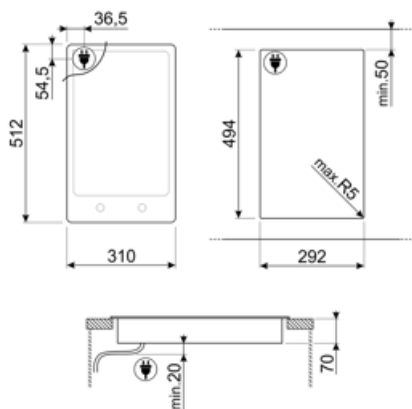

---

## Compatible Accessories

---

### 6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF  
platetopper



### SCRP

Induction and ceramic hobs and  
teppanyaki scraper

### LGPGF-1





Skjøtelist i aluminium for PGF



---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm   |  | Keramisk glass: Bunnen på platetoppen er laget av keramisk glass. Varming gjøres av Hi-Light varmeelementene. |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |  | Bryterknottkontroll   |