PGF32C



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	30 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Ceramică
Cod EAN	8017709138035

Estetică

Estetică	Classica
Culoare	Oțel inoxidabil/Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Cadru	Da
Culoare cadru	Oțel inoxidabil
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	2
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	În relief

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit ceramice	2
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni

Decupaj standard	494x292 mm

Caracteristici tehnice


Față-centru - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Spate-centru - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Indicatorul căldurii reziduale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3000 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Curent	13 A	**Terminal box**	No
Tensiune (V)	220-240 V	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

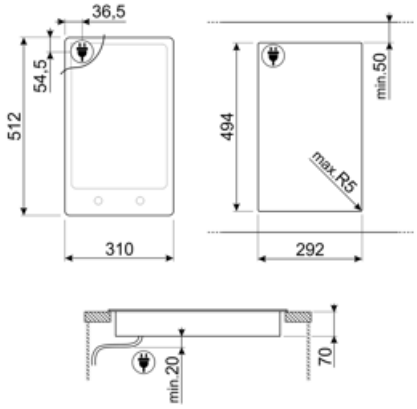

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite PGF



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

LGPGF-1

Bandă de legătură din aluminiu pentru PGF

Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.



Controlul butoanelor



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.