PGF32C



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Стеклокерамическая варочная панель
Международный артикул (EAN-код)	8017709138035

Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь/ черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Рамка	Да
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Штампованный

Программы/ функции

Количество электрических зон приготовления	2
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	2

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм

Технические характеристики


Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см

Задняя центральная - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Индикация остаточного тепла Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	3000 Вт
Сила тока	13 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрической вилки	Нет

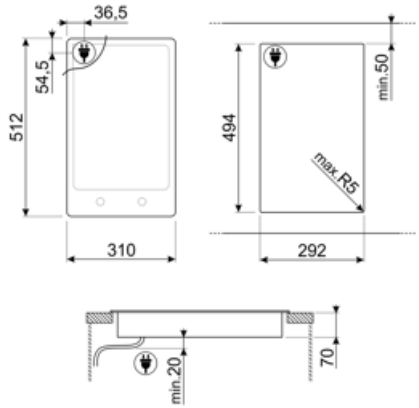

Совместимые Аксессуары



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Поворотные перключатели



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.