


## PGF32C



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi  
Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil  
30 cm  
Elektrik  
Seramik  
8017709138035



## Estetik



Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik/Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Çerçeve	Evet
Çerçeve rengi	Paslanmaz çelik
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	2
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Gofraj

## Program / Fonksiyonlar

Seramik pişirme alanı sayısı	2
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	2

## Seçenekler

Standart kesim	494x292 mm
----------------	------------

## Teknik özellikler




Ön orta - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Arka orta - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Kalan ısı göstergesi Evet

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	3000 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Akım	13 A	Terminal box	No
Voltaj (V)	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

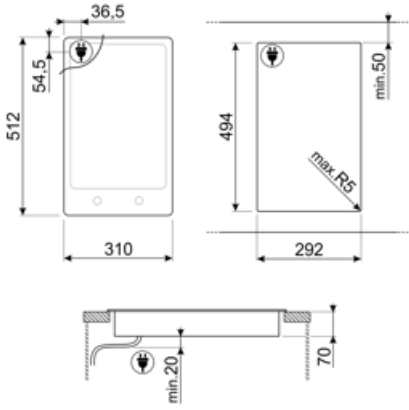

## Compatible Accessories

### 6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



### SCRP





İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve  
teppanyaki kazıyıcı

### LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili



## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.   |  | Düğme kontrolü   |
|  | Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir. |  | Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner. |