PGF32C



Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil
Ebatlar	30 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	Seramik
EAN kodu	8017709138035

Estetik

Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik/Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Çerçeve	Evet
Çerçeve rengi	Paslanmaz çelik
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	2
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Seramik pişirme alanı sayısı	2
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	2

Seçenekler

Standart kesim	494x292 mm


Teknik özellikler

Ön orta - Seramik - Tek - 1.20 kW - Ø 14.0 cm
Arka orta - Seramik - Tek - 1.80 kW - Ø 18.0 cm

Kalan ısı göstergesi	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	3000 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Akım	13 A	**Terminal box**	No
Voltaj (V)	220-240 V	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

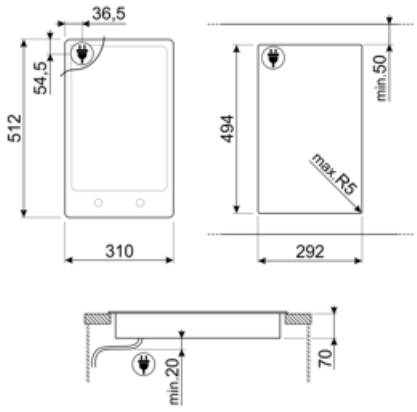

Compatible Accessories



6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili

Symbols glossary



Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.



Cam seramik: Ocağın tabanı cam seramiktir. Isıtma, Hi-Light ısıtma elemanları tarafından gerçekleştirilir.



Düğme kontrolü



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.