

PGF32C



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
 Ультранизький профіль
 30 cm
 Електричний
 Керамічна
 8017709138035



Естетика



Естетика

Колір

Оздоблення

Матеріал

Тип скла

Рамка

Колір рамки

Тип управління

Розташування перемикачів

Кількість перемикачів

Колір перемикачів

Логотип

Classica

Нержавеющая сталь/ черный

Скло

Скло

Керамічне скло

Так

Нержавіюча сталь

Перемикачі

Фронтальне

2

Ефект нерж. сталі

Штампований

Программы/ функции

Кількість керамічних зон приготування

2

Рівні потужності

9

Кількість зон приготування

2

Опції

Стандартный вырез

494x292 мм

Технічні характеристики



Передня центральна - Керамічна- одинарна - 1.20 кВт - Ø 14.0 см


Задня центральна - Керамічна - одинарна - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

**Індикатор залишкового
тепла** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 3000 Вт
Сила струму (А) 13 А
Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
**Довжина електричного
кабелю (см)** 120 см
Тип електричної вилки No

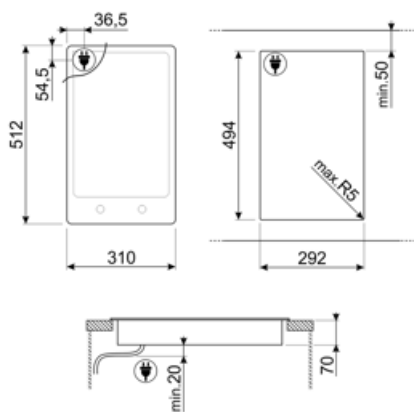

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаянки

LGPGF-1

Планка для PGF з алюмінію



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Поворотные переключатели



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.