

PGF32G



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil
30 cm
Gáz
Gáz
8017709138059



Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Acél típusa
Edénytartó állvány
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó

Classica
Rozsdamentes acél
Szatén
Rozsdamentes acél
Szálcsiszolt
Öntöttvas
Vezérlőgombok
Elülső
2
Acél hatás
Kiemelt

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 2
Főzőzónák száma összesen 2

Opciók

Munkalap kivágás 494x292 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.05 kW

Hátsó-közép - Gáz – Gyors - 2.50 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Csatlakozódugó

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz


Gas connection Cylindrical

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

3550 W

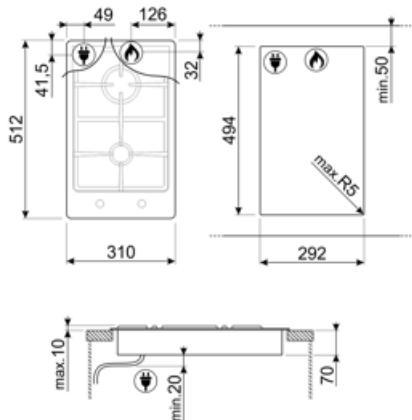

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez



Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



Vezérlőgombok