

PGF32G



Produktgruppe

Type innbygging

Mål

Strømtilførsel

Type

EAN-kode

Platetopp

Ultralav profil

30 cm

Gass

Gasskokeplate

8017709138059



Estetisk linje



Estetikk

Farge

Finish

Materiale

Type stål

Panne stativ

Type kontroll innstilling

Kontrollknapp funksjon

Antall kontroller

kontroller farge

Logo

Classic

Rustfritt stål

Satinert

Rustfritt stål

Børstet

Støpejern

Vridere

Foran

2

Rustfritt stål-effekt

Preget

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner

2

Antall tilberedningssoner

2

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 494x292 mm

Tekniske egenskaper

Midten foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Midten bak - Gass - RP - 2.50 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Støpseltype

Nei

Lengde på strømledning (cm)

120 cm

Gasstilkobling

Gasstype

Naturgass G20

Andre gasstilkoblinger følger

Konisk


Gasstilkobling

Sylindrisk

Måling av

gassforbindelse (W)

3550 W

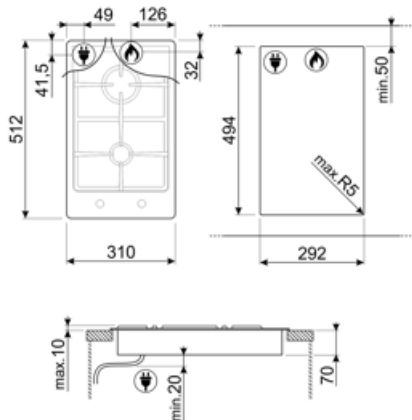

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF
platetopper



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



LGPGF-1

Skjøtelist i aluminium for PGF



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll | | |