

PGF32G



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
30 см
Газ
Газ
8017709138059



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 2

Количество зон приготовления 2

Опции

Стандартный вырез 494x292 мм

Технические характеристики

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Задняя центральная - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
--------------	----	------------------------------	----

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Частота тока	50/60 Гц	Длина электрического кабеля	120 см
--------------	----------	-----------------------------	--------

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	3550 Вт

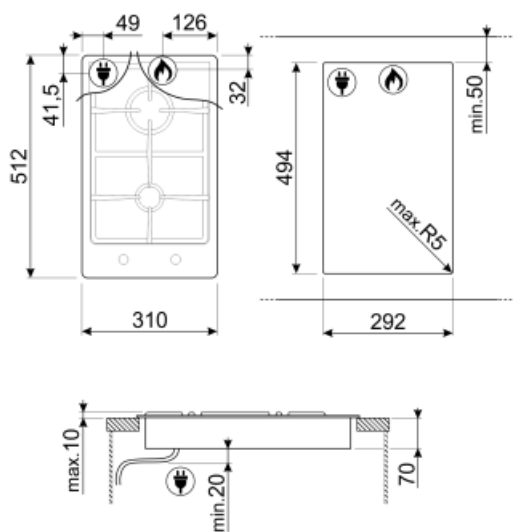

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели | | |