

PGF32G



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

30 cm

Газ

Газ

8017709138059



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Classica

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

2

Эффект нержавеющей стали

Штампованный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

2

Количество зон приготовления

2

Опции

Стандартный вырез

494x292 мм

Технические характеристики

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Задняя центральная - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический
электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического
кабеля 120 см

Тип электрической
вилки

Нет


Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Цилиндрическое

Подключение к газу Коническое

Номинальная мощность
газа 3550 Вт

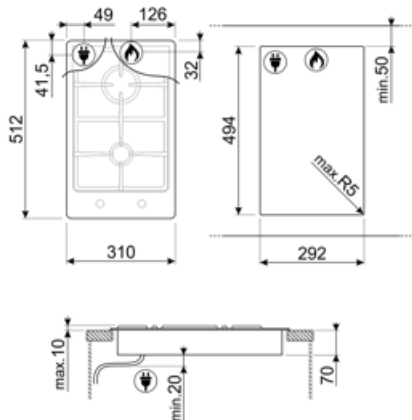

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели