

PGF32G



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
30 cm
Gaz
Gaz
8017709138059



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Logo

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Döküm
Kontrol düğmeleri
Ön
2
Çelik efekti
Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 2
Toplam pişirme alanı sayısı 2

Seçenekler

Standart kesim 494x292 mm

Teknik özellikler

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Arka orta - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği 1

Elektrik Bağlantısı

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo
uzunluğu 120 cm

Terminal box

Fiş

No

Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi G20 Doğal gaz

Gas connection


Cilindrical

Sağlanan diğer gaz
bağlantıları

Konik

Gaz bağlantı derecesi
(W)

3550 W

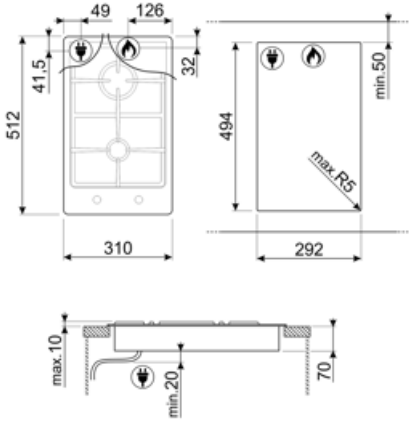

Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



GRW

Wok desteği



WOKGHU

Döküm WOK desteği



GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği






LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili



Symbols glossary

-  Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.
-  Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
-  Düğme kontrolü