PGF32G



Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil
Ebatlar	30 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709138059

Estetik

Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
Tava destekleri	Döküm
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	2
Kumandaların rengi	Çelik efekti
Logo	Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	2
Toplam pişirme alanı sayısı	2

Seçenekler

Standart kesim	494x292 mm

Teknik özellikler

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Arka orta - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar


Döküm Wok desteği	1

Elektrik Bağlantısı

Frekans (Hz)	50/60 Hz	**Terminal box**	No
Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm	**Fiş**	Hayır

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20 Doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	3550 W

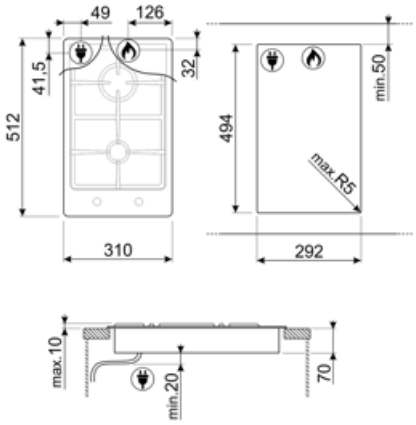

Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



GRW



Wok desteği

WOKGHU



Döküm WOK desteği

GRM



Gazlı ocaklar MOKA Desteği

LGPGF-1

PGF için alüminyum bağlantı profili

Symbols glossary



Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



Düğme kontrolü