PGF32I-1



Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις	30 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709161941

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Stainless steel/Black
Φινίρισμα	Σατινέ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	2
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	2
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	2

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	494x292 mm	**Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών**	Ναι


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Πίσω κέντρο - Επαγωγή - Μονή - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	**Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης**	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	**Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας**	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	**Προστασία από τυχαία εκκίνηση**	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	3500 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	16 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τάση (V)	220-240 V	**Φις**	Όχι
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

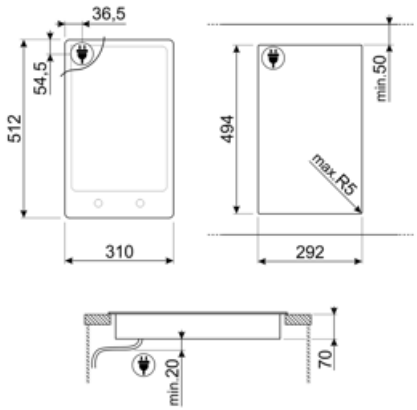

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

LGPGF-1

Ταινία σύνδεσης αλουμινίου για PGF

Symbols glossary



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Έλεγχος κουμπιών



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.