PGF32I-1



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709161941

Estética

Estética	Clásica
Color	Acero Inoxidable / Negro
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Marco	Sí
Color marco	Acero inoxidable
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	2
Número total de zonas de cocción	2

Opciones

Hueco estándar	494x292 mm	**Opción de bloqueo botones/seguridad para niños**	Sí

Características técnicas


Anterior central - Inducción - individual - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Posterior central - Inducción - individual - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí	**Detención automática en caso de sobrecalentamiento**	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí	**Indicador de calor residual**	Sí
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí	**Protección contra encendido accidental**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	3500 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Corriente	16 A	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Enchufe**	No
Tipo de cable eléctrico	Monofase		

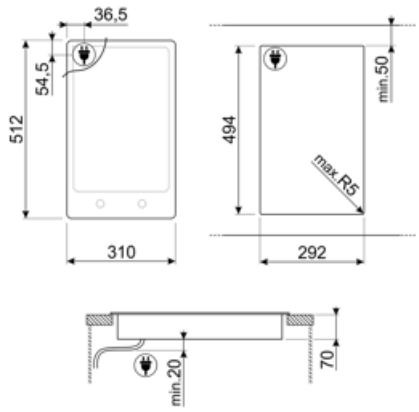

Accesorios Compatible



6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF

Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.