

# PGF32I-1



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709161941



## Estética



Estética	Clásica
Color	Acero Inoxidable / Negro
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Marco	Sí
Color marco	Acero inoxidable
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	2
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Negro

## Programas/Funciones


Número de zonas de cocción por inducción	2
Número total de zonas de cocción	2

## Opciones



Hueco estándar	494x292 mm	Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
----------------	------------	--	----

## Características técnicas




Anterior central - Inducción - individual - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm  
 Posterior central - Inducción - individual - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

<b>Adaptación automática al diámetro de la olla</b>	Sí	<b>Detención automática en caso de sobrecalentamiento</b>	Sí
<b>Sensor de presencia de ollas</b>	Sí	<b>Indicador de calor residual</b>	Sí
<b>Indicador diámetro mínimo de uso</b>	Sí	<b>Protección contra encendido accidental</b>	Sí

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	3500 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Corriente</b>	16 A	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	No
<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Monofase		

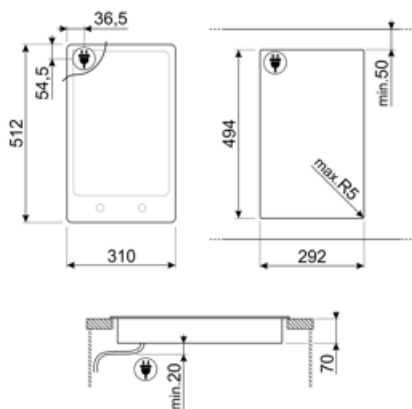

---

## Accesorios Compatible

---

### 6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



### SCRP







Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



### LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF

## Symbols glossary

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.</p>  |  <p>Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.</p>              |
|  <p>Knobs control</p>   |  <p>Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad</p>   |
|  <p>Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.</p> |  <p>Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.</p> |