

PGF32I-1



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

30 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709161941



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Ruostumaton teräs/musta

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Kyllä

Ruostumaton teräs

Säätimet

Etuosa

2

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Musta

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä

2

Keittoalueita yhteensä

2

Vaihtoehdot



Työtason profiili

494x292 mm

Säätimet/lapsilukko

Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Edessä keskellä - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Takana keskellä - Induktio - yksi - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Mukautuu
automaattisesti
keittoastian läpimitaan

Kyllä

Automaattinen
ylikuumentamisvirrankatkaisu

Kyllä

Keittoastian tunnistus
Keittoastian
vähimmäiskoon
tunnistus

Kyllä

Kyllä

Jälkilämmön ilmaisin

Kyllä

Vahingossa käynnistymisen
esto

Kyllä

Sähköliitännä

Sähköliitännätäteho (W) 3500 W

Virta (A) 16 A


Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

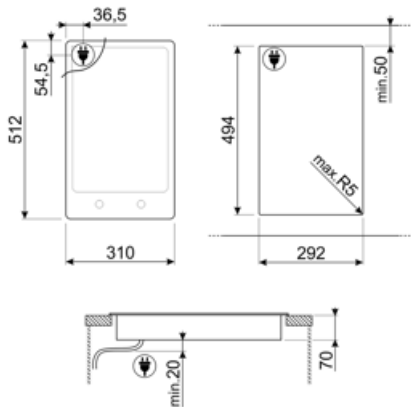

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



SCRP







Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

LGPGF-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |
|  | Ylikuumentemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee. |  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa. |
|  | Jäännöslämmön ilmaisın: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisın näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Nuppien ohjaus |