PGF32I-1



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	30 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709161941

Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs/musta
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	2
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	2
Keittoalueita yhteensä	2

Vaihtoehdot

Työtason profiili	494x292 mm	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä

Tekniset ominaisuudet


Edessä keskellä - Induktio - yksi - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Takana keskellä - Induktio - yksi - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	3500 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Virta (A)	16 A	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

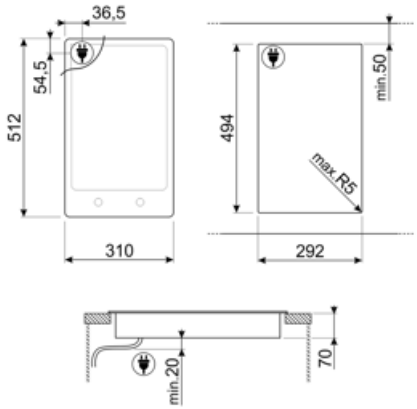

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

LGPGF-1

Alumiininen liitäntäliuska PGF:lle

Symbols glossary



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Nuppien ohjaus



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.