

## PGF32I-1



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	30 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709161941



## Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox / Noir
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Cadre	oui
Couleur du cadre	Inox
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	2
Couleur des manettes	Effet inox
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Noir

## Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	2
Nombre total de foyers	2

## Options



Encastrement	494x292 mm	Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
--------------	------------	--	-----

## Technologie




Avant central - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Arrière central - Induction - simple - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	oui	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	oui
<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	3500 W	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Intensité</b>	16 A	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé		

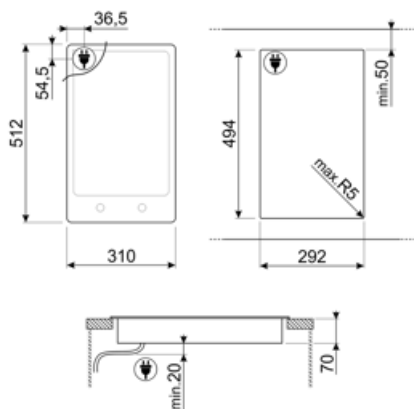

---

## Accessoires Compatibles

---

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



### SCRP







Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

### LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



## Symbols glossary

-  Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.
-  Commandes par manettes
-  Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.
-  Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.