

# PGF32I-1



<b>Famille</b>	Table de cuisson
<b>Type d'encastrement</b>	Semi-affleurant
<b>Dimension</b>	30 cm
<b>Alimentation</b>	Electrique
<b>Type</b>	Induction
<b>Code EAN</b>	8017709161941



## Esthétique



<b>Esthétique</b>	Classica
<b>Couleur</b>	Inox / Noir
<b>Finition</b>	Satiné
<b>Matériau</b>	Inox
<b>Type d'inox</b>	Brossé
<b>Cadre</b>	oui
<b>Couleur du cadre</b>	Inox
<b>Type de commandes</b>	Manettes
<b>Position des commandes</b>	Frontal
<b>Nombre de manettes</b>	2
<b>Couleur des manettes</b>	Effet inox
<b>Logo</b>	Sérigraphié
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Noir

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de foyers induction</b>	2
<b>Nombre total de foyers</b>	2

## Options



<b>Encastrement</b>	494x292 mm	<b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b>	oui
---------------------	------------	---	-----

## Technologie




Avant central - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Arrière central - Induction - simple - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

<b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b>	oui	<b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>	oui
<b>Détection automatique du récipient</b>	oui	<b>Affichage chaleur résiduelle</b>	oui
<b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>	oui	<b>Protection pour mise en marche accidentelle</b>	oui

## Raccordement électrique

<b>Puissance nominale</b>	3500 W	<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Intensité</b>	16 A	<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	120 cm
<b>Tension</b>	220-240 V	<b>Type de prise</b>	Non
<b>Type de câble d'alimentation installé</b>	Mono-phasé		

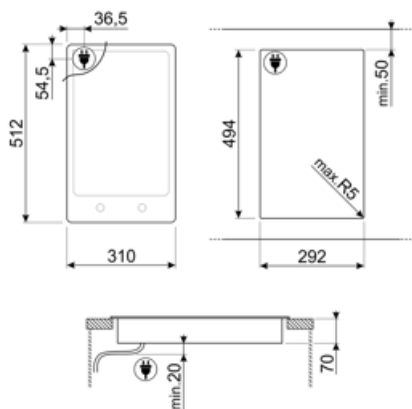

---

## Accessoires Compatibles

---

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



### SCRP







Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

### LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



## Symbols glossary

-  Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.
-  Commandes par manettes
-  Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.
-  Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.