

## PGF32I-1



**Famille**  
**Type d'encastrement**  
**Dimension**  
**Alimentation**  
**Type**  
**Code EAN**

Table de cuisson  
Semi-affleurant  
30 cm  
Electrique  
Induction  
8017709161941



## Esthétique



**Esthétique**  
**Couleur**  
**Finition**  
**Matériau**  
**Type d'inox**  
**Cadre**  
**Couleur du cadre**  
**Type de commandes**  
**Position des commandes**  
**Nombre de manettes**  
**Couleur des manettes**  
**Logo**  
**Couleur de la sérigraphie**

Classica  
Inox / Noir  
Satiné  
Inox  
Brossé  
Oui  
Inox  
Manettes  
Frontal  
2  
Effet inox  
Sérigraphié  
Noir

## Programmes / Fonctions

<b>Nombre de foyers induction</b>	2
<b>Nombre total de foyers</b>	2

## Options



**Encastrement**

494x292 mm

**Verrouillage commandes / Sécurité enfant**

Oui

## Technologie




Avant central - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Arrière central - Induction - simple - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	Oui	Auto-arrêt en cas de surchauffe	Oui
Détection automatique du récipient	Oui	Affichage chaleur résiduelle	Oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	Oui	Protection pour mise en marche accidentelle	Oui

## Raccordement électrique

Puissance nominale	3500 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	16 A	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé		

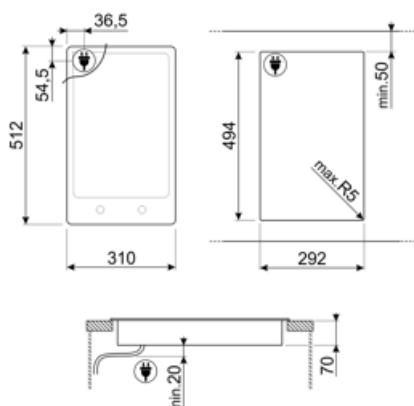

## Accessoires Compatibles

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



### LGPGF-1

Barre de jonction pour dominos PGF, avec encastrement standard 49 cm de profondeur (1 jeu pour 2 dominos)



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Commandes par manettes