

## PGF32I-1



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
30 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709161941



## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג פלדה  
מסגרת  
צבע מסגרת  
סוג הגדרת בקרות  
מיקום כפתורי בקרה  
מס' בקרות  
צבע בקרות  
לוגו  
צבע הדפסת רשת

Classica  
פלדת אל-חלד/שחור  
סאטין  
נירוסטה  
מוברש  
כך  
נירוסטה  
כפתורי בקרה  
קדמית  
2  
אפקט פלדה  
מסך משי  
שחור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה  
מספר אזורי בישול

2  
2

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

494x292 mm

נעילת בקרות / בטיחות  
ילדים

כן

## מאפיינים טכניים




1.40 kW - קדמי-אמצעי - אינדוקציה - יחידות - 14.5 cm - Booster 2.20 kW

1.80 kW - אחורי-אמצעי - אינדוקציה - יחידות - 21.0 cm - Booster 3.00 kW

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	מחוון חום שנוטר	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	3500 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	16 A	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	ח-ד-פאזי	תקע	לא

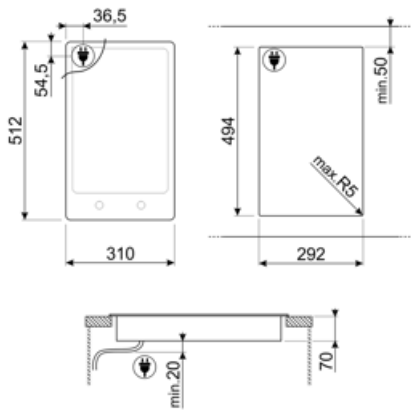

## Compatible Accessories

### 6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



### SCRP






כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

### LGPGF-1

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF



## Symbols glossary

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		בקרה בכפתורים