

PGF32I-1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
חשמלי
השראה
8017709161941



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מסגרת
צבע מסגרת
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
פלדת אל-חלד/שחור
סאטין
נירוסטה
מוברש
כך
נירוסטה
כפתורי בקרה
קדמית
2
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה
מספר אזורי בישול

2
2

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

494x292 mm

נעילת בקרות / בטיחות
ילדים

כן

מאפיינים טכניים




1.40 kW - קדמי-אמצעי - אינדוקציה - יחידות - 14.5 cm - Booster 2.20 kW

1.80 kW - אחורי-אמצעי - אינדוקציה - יחידות - 21.0 cm - Booster 3.00 kW

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן |
| זיהוי מחבת | כן | מחוון חום שנוטר | כן |
| חיווי הקוטר המינימלי של המחבת | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט | 3500 W | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| זרם | 16 A | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| (מתח (וולט | 220-240 V | Terminal box | No |
| סוג כבל חשמל | חד-פאזי | תקע | לא |

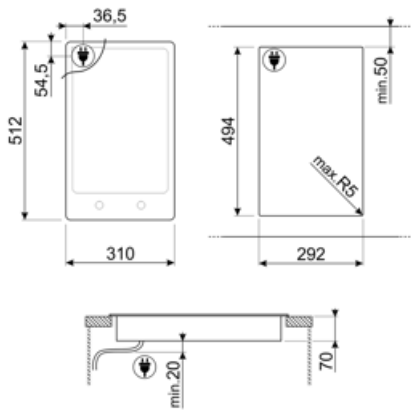

Compatible Accessories

6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



SCRP






כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

LGPGF-1

פס חיבור מאלומיניום ל-PGF



Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ. |  | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי. |
|  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה. |  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים. |
|  | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה. |  | בקרה בכפתורים |