PGF32I-1



משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד
מידות	30 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709161941

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	פלדת אל-חלד/שחור
גימור	סאטין
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
מסגרת	כן
צבע מסגרת	נירוסטה
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	2
צבע בקרות	אפקט פלדה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	2
מספר אזורי בישול	2

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	494x292 mm	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן


מאפיינים טכניים

1.40 - יחידות – אינדוקציה - קדמי-אמצעי - 2.20 kW - Booster - Ø 14.5 cm
1.80 - יחידות – אינדוקציה - אחורי-אמצעי - 3.00 kW - Booster - Ø 21.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר**	כן
זיהוי מחבת	כן	**מחוון חום שנותר**	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	**הגנה מפני הדלקה לא מכוונת**	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	3500 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	16 A	**אורך כבל חשמל**	120 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**Terminal box**	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	**תקע**	לא

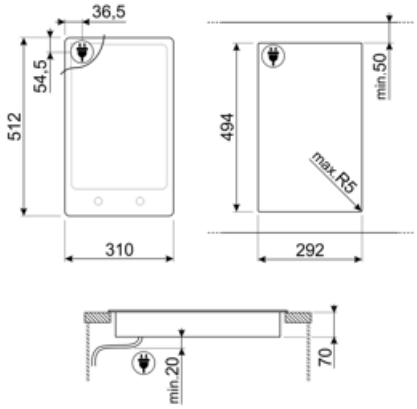

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 כפתורים Linea לכיריים PGF



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

LGPGF-1

PGF-פס חיבור מאלומיניום ל

Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



בקרה בכפתורים