

PGF32I-1



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
30 cm
חשמלי
השראה
8017709161941



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מסגרת

צבע מסגרת

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Classica

פלדת אל-חלד/שחור

סאטין

נירוסטה

מוברש

כן

נירוסטה

כפתורי בקרה

קדמית

2

אפקט פלדה

שחור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה

2

מספר אזורי בישול

2

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

494x292 mm

נעילת בקרות / בטיחות ילדים

כן

מאפיינים טכניים




1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm - אינדוקציה - יחידות - יחידות - יחידות

1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm - אינדוקציה - יחידות - יחידות - יחידות

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	מחווך חום שנוטר	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם)	3500 W 16 A	סוג כבל חשמל	חד-פאזי
(מתח וולט)	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
		אורך כבל חשמל	120 cm

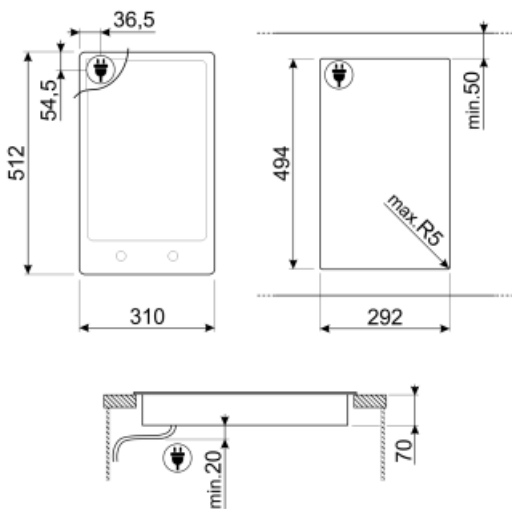

Not included accessories



LGPGF-1

פס-PGF חיבור מאלומיניום ל

6MP1PGF

PGF לכיריים Linea כפתורים 6









SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



Symbols glossary (TT)

	פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		בקרה בכפתורים