

## PGF32I-1



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano cottura

Semifilo

30 cm

Elettrica

Induzione

8017709161941



## Estetica



Estetica

Colore

Finitura

Materiale

Tipo inox

Cornice

Colore cornice

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Logo

Colore serigrafia

Classica

Inox/Nero

Satinato

Inox

Satinato

Sì

Inox

Manopole

Frontale

2

Effetto Inox

Serigrafato

Nero

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura induzione

2

Numero totale di zone di cottura

2

## Opzioni



Foro da incasso

494x292 mm

Opzione Blocco Pulsanti Sì  
/ Sicurezza Bambini

## Caratteristiche Tecniche




Anteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm  
 Posteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <b>Adattamento automatico al diametro della pentola</b> | Sì | <b>Auto-arresto in caso di surriscaldamento</b> | Sì |
| <b>Rilevamento della presenza pentola</b>               | Sì | <b>Indicatore calore residuo</b>                | Sì |
| <b>Indicatore diametro minimo di utilizzo</b>           | Sì | <b>Protezione da accensione accidentale</b>     | Sì |

## Collegamento Elettrico

|  |              |  |          |
|--|--------------|--|----------|
| <b>Dati nominali di collegamento elettrico</b> | 3500 W       | <b>Frequenza</b>                       | 50/60 Hz |
| <b>Corrente</b>                                | 16 A         | <b>Lunghezza cavo di alimentazione</b> | 120 cm   |
| <b>Tensione (V)</b>                            | 220-240 V    | <b>Spina</b>                           | No       |
| <b>Tipo di cavo elettrico installato</b>       | Sì, Monofase |  |          |

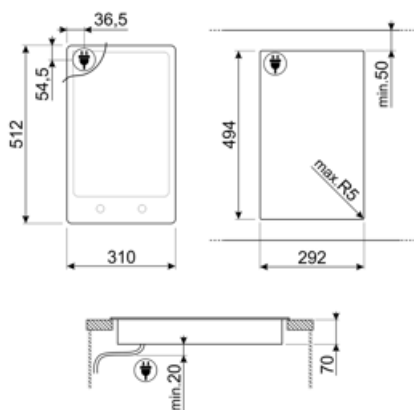

---

## Accessori Compatibili

---

### 6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova  
Linea per piani PGF



### SCRP







Raschietto per piani cottura - adatto per  
piani induzione e ceramici

### LGPGF-1

Listello di giunzione in alluminio per  
piani cottura PGF



## Glossario simboli

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.</p>   |  <p>Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p>  |
|  <p>Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza</p>  |  <p>Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.</p> |
|  <p>Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.</p> |  <p>Controllo con manopole</p>   |